Приложение № 2 к
извещению
о проведении запроса котировок
№46РК05Т-2010СИП/2809-05зк

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку перегородки раздвижной

№ п/п	Наименование требуемого товара	Технические характеристики, комплектация, описание			Ед. изм. и количество
1	**Раздвижная перегородка стеклянная**	**Краткое описание конструкции:** стеклянная раздвижная перегородка должна состоять из панелей связанных между собой петлями, алюминиевой потолочной направляющей и места складирования панелей – парковки. Панели должны состоять из алюминиевого профиля в обрамлении, листов стекла, толщиной 12мм и звукоизолирующих материалов. Панели подвешиваются на одном роликовом подвесе и снабжены выдвижными фиксирующими элементами.	**Проем №1**	**Проем №2**	**2 шт.**
		Параметры			
		1. Высота, мм	2630	2620	
		2. Длина, мм	4150	2400	
		3. Количество панелей, шт	5 (830мм)	3 (800мм)	
		4. Тип крепления/парковка	потолочное	потолочное	
		5. Материал, цвет покрытия панелей	стекло матовое безопасное 12мм	стекло матовое безопасное 12мм	
		6. Цвет профиля	Металик анодированный	Металик анодированный	
		7. Цвет направляющей	Металик анодированый	Металик анодированый	
		8. Масса			
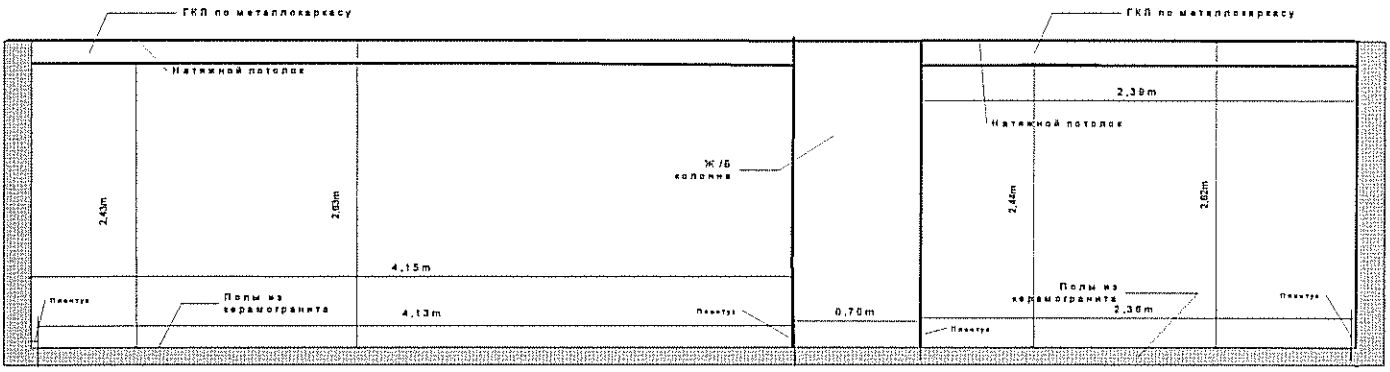
Схематический чертеж проема для установки раздвижной перегородки